



Газ



ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ



КАТАЛОГ 2015

Alfalyve.by



Chaffoteaux



НАСТЕННЫЙ ОДНОКОНТУРНЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ КОТЕЛ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ

TALIA GREEN EVO SYSTEM HP

85-100 KBT

Котлы повышенной мощности для одиночной установки или установки в каскаде

Мощность 85 кВт–100 кВт. Возможность установки от 2-х до 6 котлов в каскаде ("в ряд") и от 3-х до 8 котлов в каскаде ("спина к спине").

Talia Green Evo System HP является оптимальным решением для больших жилых, промышленных, коммерческих зданий.



возможность подключения
емкостного бойлера косвенного нагрева



> КОМФОРТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РЕЖИМЕ ГВС

- Возможность подключения ёмкостного бойлера косвенного нагрева как отдельно (с помощью специального перепускного клапана), так и совместно с гелиосистемой.
- Регулировка параметров ГВС непосредственно на котле (при одиночной установке).



> КОМФОРТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РЕЖИМЕ ОТОПЛЕНИЯ

- **До 108% эффективности, до 35% экономии энергии.**
- Класс эффективности - ****, согласно стандарту EN 92/42.
- Модулируемая премиксная горелка с теплообменником из нержавеющей стали.
- Сокращение выбросов в окружающую среду, **класс NOx-5** - на 40 % меньше выбросы CO₂, на 75 % меньше выбросы NO_x в сравнении с предыдущими моделями.
- **Функция SRA**, позволяющая регулировать температуру в двух зонах (активируется непосредственно на панели управления котлом), оптимизирующая работу котла в соответствии с температурой на улице и в помещении (при одиночной установке).
- **Контроль, управление и программирование с помощью ЖК-дисплея** с текстовым меню и возможностью просмотра: режима работы и температуры, результатов самодиагностики, дневного и недельного программирования, информации о программировании и журнала аварий (при одиночной установке).
- Возможность подключения дополнительных устройств через протокол EBUS² (гелиосистем, гидравлических модулей, устройств управления).
- Единый Электронный Блок Управления для установки в каскаде, который позволяет: модулировать мощность и регулировать комнатную температуру, контролировать мощность и температуру, процесс зажигания для обеспечения стабилизации использования различных генераторов, контролировать производительность контура ГВС с бойлером косвенного нагрева и т.д.

> КОМФОРТ УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ



- Компактные размеры для котла такой мощности.
- Наличие аксессуаров для: монтажа, гидравлических подсоединений, управления и контроля, удаления продуктов сгорания и притока воздуха. Все аксессуары подходят по размеру и легко устанавливаются.
- Совместимость с устройством управления Expert Control: управление 3-мя зонами в соответствии с температурой на улице и в помещении, для комфорта и экономии энергии.
- **Встроенный датчик минимального давления.**
- Двухскоростной насос (опция).
- Простой ввод в эксплуатацию: функция автоматического удаления воздуха и регулировки горелки.
- Высокооборотной циркуляционный насос (опция) с автоматической регулировкой скорости для снижения уровня шума и уменьшения расхода электроэнергии, обеспечивающий производительность для больших систем.
- **Простое и удобное обслуживание:** доступ ко всем компонентам котла с фронтальной стороны.
- Возможность подключения устройств регулирования температуры с помощью протокола связи.

> СНИЖЕНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ И ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ



- До 28% экономии в энергопотреблении благодаря функции SRA и устройству Easy Control.
- **До 35% экономии в энергопотреблении** за счет использования устройств управления, датчика уличной температуры и монтажа системы теплых полов (при установке в каскаде).
- Сокращение выбросов CO₂ на 40%**.

** По сравнению с традиционным котлом.

Ширина
46,5 CM

Мощность
85-100 КВТ

ГВС
ВНЕШНИЙ БОЙЛЕР

Тип
КОНДЕНСАЦИОННЫЙ


TALIA GREEN EVO SYSTEM HP

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		85 FF	100 FF
Камера сгорания		закрытая	
Номер сертификата		CE-0063BT3414	
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Макс./мин. номинальная тепловая мощность отопления (Hi)	кВт	80/20	88,3/22,1
Макс./мин. теплопроизводительность (80°C-60°C)	кВт	78,0/19,8	86,1/21,9
Макс./мин. теплопроизводительность (50°C-30°C)	кВт	84,5/21,8	94,1/24,1
Макс./мин. теплопроизводительность (40°C-30°C)	кВт	84,9/21,9	95,2/24,2
Эффективность при макс./мин. тепловой мощности (80/60°C)	%	97,5/98,9	97,5/98,9
Эффективность при макс./мин. тепловой мощности (50/30°C)	%	105,6/109,1	106,5/109,1
Эффективность при макс./мин. тепловой мощности (40/30°C)	%	106,1/109,3	107,7/109,3
Класс эффективности (согласно стандарту EN 92/42)		****	
Тепловые потери в дымовых газах при включенной горелке	%	2,5	
Тепловые потери в дымовых газах при выключенной горелке	%	< 0,10	
Максимальные тепловые потери (при ΔT = 70°C)	%	0,25	
Эффективность сгорания топлива	%	97,5	
КОНТУР УДАЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ/ПРИТОКА ВОЗДУХА			
Макс./мин. температура продуктов сгорания (G20)	°C	68/63	
Макс./мин. содержание CO ₂ (G20)	%	9,0/8,4	
Макс./мин. содержание CO (0%O ₂)	ppm	117/7	
Класс NO _x		5	
КОНТУР ОТОПЛЕНИЯ			
Максимальное давление при минимальной мощности	бар	1	
Максимальное давление при 100% мощности	бар	6	
Объем горячей воды	л	8,5	10,4
Макс./мин. температура продуктов сгорания (50/30°C)	°C	46/32	
Макс./мин. температура продуктов сгорания (40/30°C)	°C	43/30	
Макс./мин. температура продуктов сгорания (36/30°C)	°C	30	
Макс./мин. количество продуктов сгорания	м³/час	138/36	153/40
Номинальное давление природного газа на входе в котел	мбар	20	
Давление сжиженного газа	мбар	30/50	
Максимальное давление газа	мбар	50	
Макс./мин. температура теплоносителя в контуре отопления	°C	85/35	
Макс./мин. температура теплоносителя в контуре отопления (низкотемпературный режим)	°C	45/20	
Уровень шума (на расстоянии 1 м)	дБ	52	
КОНДЕНСАТ			
pH конденсата	pH	3,2	
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Напряжение/частота	В/Гц	230/50	
Класс электрозащиты		IPX4D	
МАССА И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ			
Габаритные размеры (Высота x Ширина x Глубина)	мм	888 X 465 X 585	
Вес	кг	80	83

Alfalyve.by

КОМПОНЕНТЫ

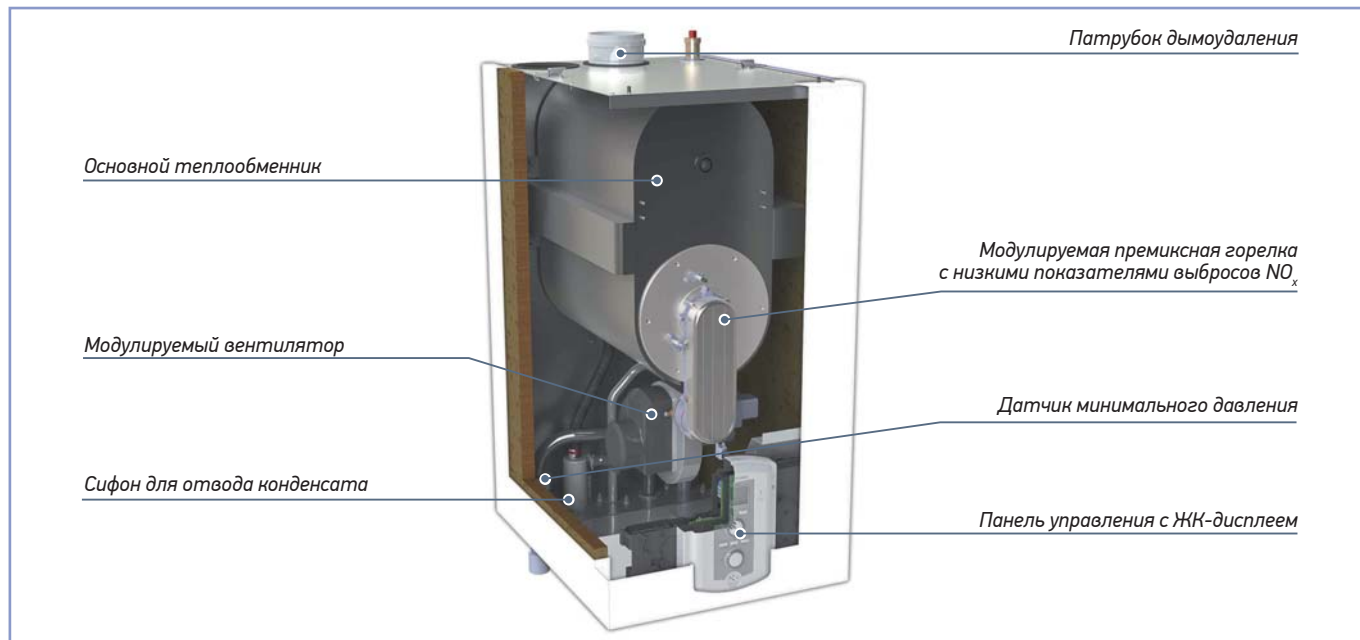

ДОСТУПНЫЕ МОДЕЛИ

МОДЕЛЬ	ТИП ГАЗА	КОТЕЛ
		КОД
85 FF	природный	3581423
100 FF	природный	3581424

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОНТАЖА

	КОД
Вертикальная опора (для монтажной рамы)	3590279
Горизонтальная опора (для монтажной рамы)	3590280
Монтажная рама	3590283

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОДИНОЧНОЙ УСТАНОВКИ

	КОД
Насосная группа HP 85/100	3590441
Насосная группа (модулируемая) HP 85-150	3590442
Набор запорных кранов. В комплекте: 2 крана подачи/возврата контура гвс, газовый кран	3590434
Гидравлический разделитель для одиночной установки котла 85-100	3590435
Набор для подсоединения ёмкостного водонагревателя косвенного нагрева	3590437
Группа гидравлической безопасности 3 бар	3590432


УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ И ПЛАВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

	КОД
ДВУХПОЗИЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА	
Комнатный термостат (Basic control)	3318605
Хронотермостат (Easy control)	3318601
УСТРОЙСТВА ПЛАВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ	
Expert Control – устройство дистанционного управления котлом со встроенным температурным датчиком	3318619
Датчик комнатной температуры (Zone Control)	3318597
Датчик уличной температуры	3318599

БЕСПРОВОДНЫЕ УСТРОЙСТВА	КОД
ДВУХПОЗИЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА	
Хронотермостат (Easy control)	3318602

TALIA GREEN EVO SYSTEM HP

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)

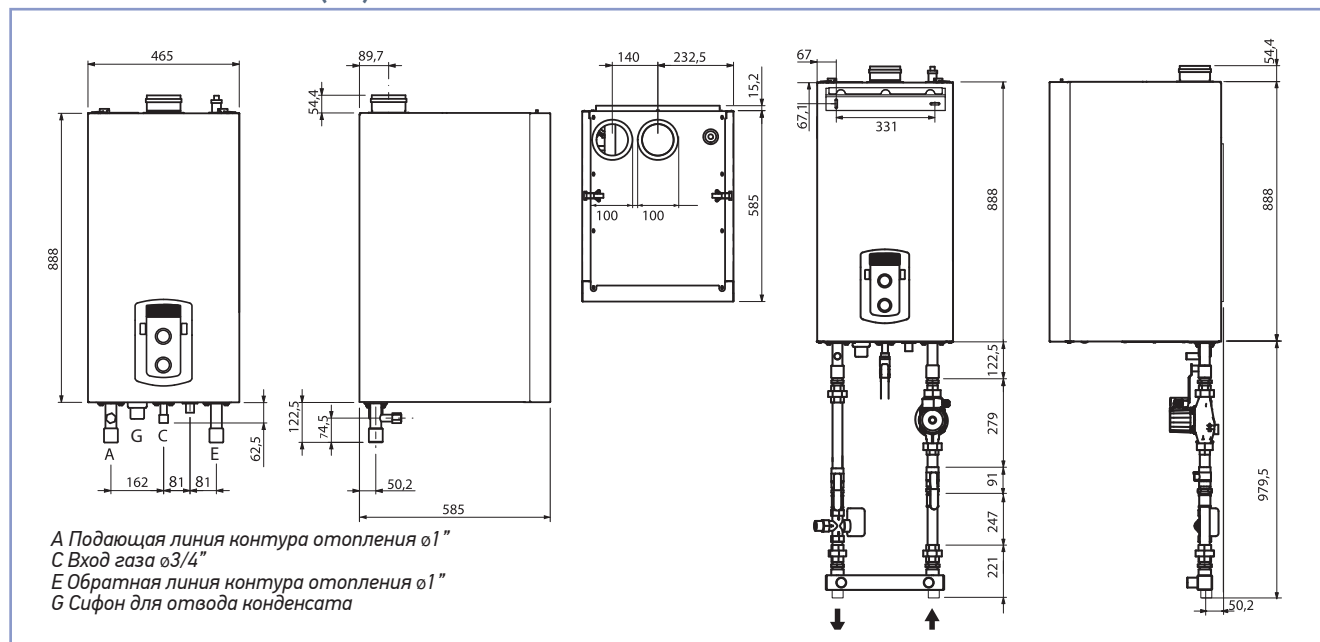


СИСТЕМЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ И ВОЗДУХОПОДАЧИ ДЛЯ ОДИНОЧНОЙ УСТАНОВКИ

	КОД
Адаптер $\phi 100-110$ (притока воздуха раздельной системы)	3590237
Адаптер $\phi 100-110$ (дымоудаления раздельной системы)	3590230
Адаптер $\phi 100/100 - \phi 110/150$	12076281

МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ДЫМОХОДА

МОЩНОСТЬ		80/125	100/100
85 FF	м	5	32
100 FF	м	5	32

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСА

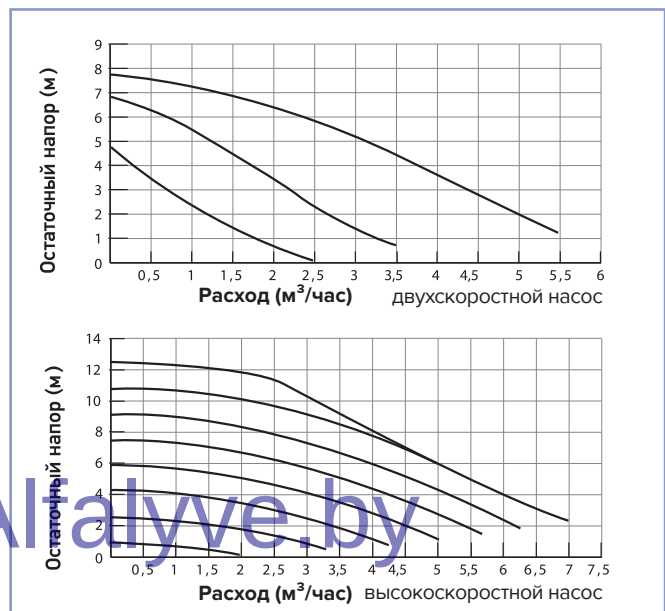

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОДИНОЧНОЙ УСТАНОВКИ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

12076281
Адаптер $\phi 100/100 - \phi 110/150$




АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОНТАЖА

3590280 (x1)
Горизонтальная опора
(для монтажной рамы)

3590279 (x2)
Вертикальная опора
(для монтажной рамы)

3590283 (x2)
Монтажная рама



ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ АКСЕССУАРЫ


3590434
Набор запорных кранов.
В комплекте: 2 крана подачи/возврата
контура ГВС, газовый кран

3590441
Насосная группа HP 85/100

3590442
Насосная группа (модулируемая) HP 85-150

3590437
Набор для подсоединения ёмкостного
водонагревателя косвенного нагрева

3590435
Гидравлический разделитель для одиночной
установки котла 85-100

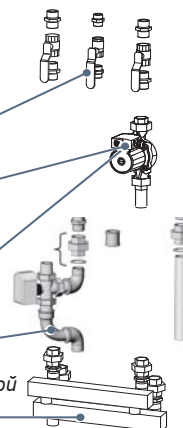

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОНТАЖА “В РЯД” НА СТЕНЕ

КОМПЛЕКТЫ АКСЕССУАРОВ - КАСКАДНЫЙ МОНТАЖ		МОЩНОСТЬ КАСКАДА		DN65: 90-600 KBT		DN100: 601-1200 KBT	
“В РЯД” - НА СТЕНЕ В комплекте: – кронштейны для коллектора; – коллекторы для воды и газа с глухими фланцами; – комплект подключения котла с запорными клапанами, обратным клапаном и предохранительным клапаном (3 бар); – система каскадного управления RVS63; – коммуникационный интерфейс для котла; – датчик температуры гидравлического разделителя.	КОЛИЧЕСТВО КОТЛОВ		45-65	85-150	45-65	85-150	
	2		Код	3318835	3318840	-	-
	3		Код	3318836	3318841	-	-
	4		Код	3318837	3318842	-	3318843
	5		Код	3318838	-	-	3318844
	6		Код	3318839	-	-	3318845
Теплоизоляция коллектора	коллектор 2 котла		Код	3590458		3590470	
	коллектор 3 котла		Код	3590459		3590471	
Теплоизоляция комплекта подключения			Код	3590460			
Гидравлический разделитель ø65			Код	3590444		3590445	
Изоляция для гидравлического разделителя ø65			Код	3590456		3590457	
Пластиначатый теплообменник CB200-30M TH-L каскадный	ΔT = 15-20K	кВт	82-250	251-462	-		
		Модель	CB200-30M	CB200-50M	-		
		Код	3590357	3590358	-		
	ΔT = 10K	кВт	82-250	251-462	-		
		Модель	CB200-30M	CB200-64M	-		
		Код	3590357	3590359	-		
Газовый фильтр 2” с коннектором ø65			Код	3590298		3590300	
Удлинение газовой трубы 2”			Код	3590299		3590301	
Уличный датчик QAC34.101			Код	171237			
Датчик гидравлического разделителя / ГВС QAZ36 с 6 м кабелем			Код	12081759			
Датчик зональный QAD36.201 с 4 м кабелем			Код	11002600			
Комнатный контроллер QAA75.610/101			Код	12048253			

НАСОСЫ


НАСОСЫ (ТРЕБУЕТСЯ НА КАЖДЫЙ КОТЕЛ)		45-65 KBT	85-100 KBT	115-150 KBT
Насосная группа HP 85/100	Модель	RS 25/7-2 130	RSG 25/8-2-C	-
включая соединительный кабель	Код	*1	3590441	
Насосная группа (модулируемая) HP 85-150	Модель	-	UPMXL GEO 25-125	
включая соединительный кабель	Код		3590442	

*1 встроено в котел


ПРИМЕР КАСКАДНОГО МОНТАЖА «В РЯД» НА СТЕНЕ

Существует возможность монтажа от 2 до 6 котлов.
Размеры указаны на схемах ниже.


2 TALIA GREEN EVO
SYSTEM HP DN65

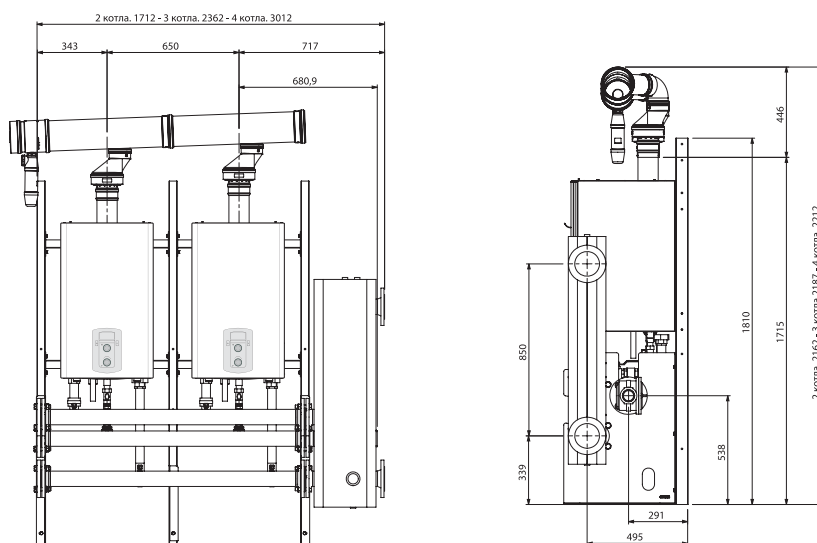

2 TALIA GREEN EVO
SYSTEM HP DN100

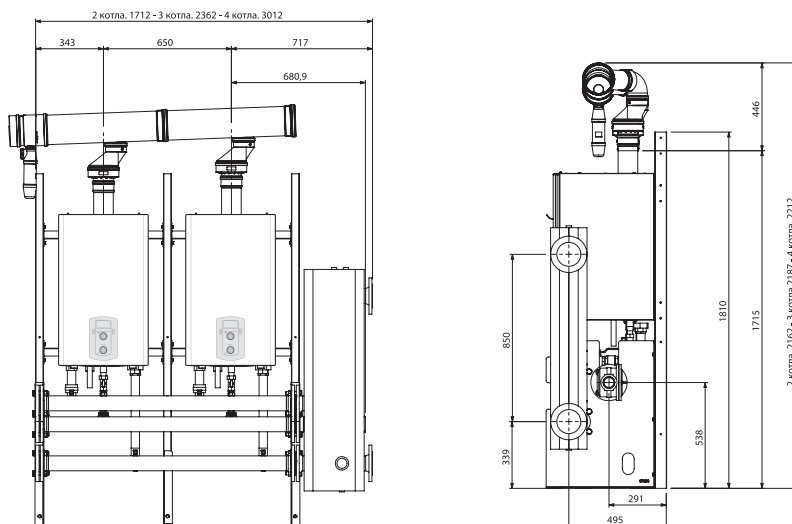

4 TALIA GREEN EVO
SYSTEM HP DN65

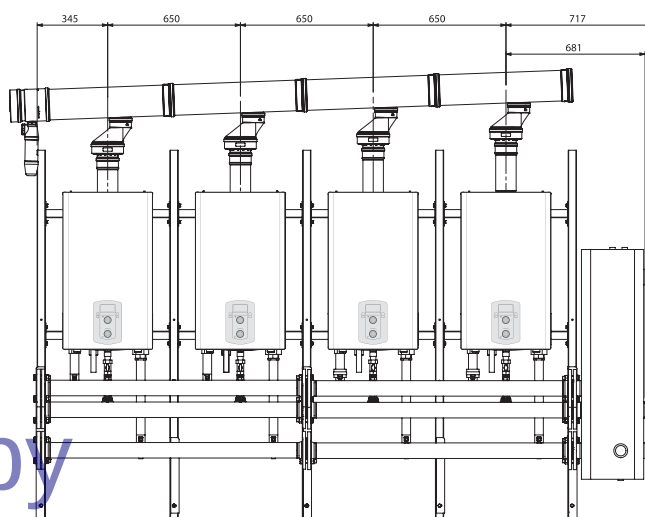

Alfalyve.by

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОНТАЖА “В РЯД” НА РАМЕ

КОМПЛЕКТЫ АКСЕССУАРОВ - КАСКАДНЫЙ МОНТАЖ			МОЩНОСТЬ КАСКАДА		DN65: 90-600 KBT		DN100: 601-1200 KBT	
“В РЯД”-НА РАМЕ В комплекте: – кронштейны для коллектора и монтажная рама для котла; – коллекторы воды и газа с глухими фланцами; – комплект подключения котла с запорными клапанами, обратным клапаном и предохранительным клапаном (3 бар); – система каскадного управления RVS63; – коммуникационный интерфейс для котла; – датчик температуры гидравлического разделителя.	КОЛИЧЕСТВО КОТЛОВ		45-65	85-150	45-65	85-150		
	2		Код	3318809	3318814	-	-	
	3		Код	3318810	3318815	-	-	
	4		Код	3318811	3318816	-	3318817	
	5		Код	3318812	-	-	3318818	
	6		Код	3318813	-	-	3318819	
	коллектор 2 котла		Код	3590458		3590470		
Теплоизоляция коллектора		коллектор 3 котла	Код	3590459		3590471		
Теплоизоляция комплекта подключения			Код	3590460				
Гидравлический разделитель ø65			Код	3590444		3590445		
Изоляция для гидравлического разделителя ø65			Код	3590456		3590457		
Пластиначатый теплообменник CB200-30M TH-L каскадный	ΔT = 15-20K	кВт	82-250	251-462	-			
		Модель	CB200-30M	CB200-50M	-			
		Код	3590357	3590358	-			
	ΔT = 10K	кВт	82-250	251-462	-			
		Модель	CB200-30M	CB200-64M	-			
		Код	3590357	3590359	-			
Газовый фильтр 2” с коннектором ø65			Код	3590298		3590300		
Удлинение газовой трубы 2”			Код	3590299		3590301		
Уличный датчик QAC34.101			Код	171237				
Датчик гидравлического разделителя / ГВС QAZ36 с 6 м кабелем			Код	12081759				
Датчик зональный QAD36.201 с 4 м кабелем			Код	11002600				
Комнатный контроллер QAA75.610/101			Код	12048253				

НАСОСЫ


НАСОСЫ (ТРЕБУЕТСЯ НА КАЖДЫЙ КОТЕЛ)		45-65 KBT	85-100 KBT	115-150 KBT	
Насосная группа HP 85/100	Модель	RS 25/7-2 130	RSG 25/8-2-C	-	
включая соединительный кабель	Код	*1	3590441		
Насосная группа (модулируемая) HP 85-150	Модель	-	UPMXL GEO 25-125		
включая соединительный кабель	Код		3590442		

*1 встроено в котел


ПРИМЕР КАСКАДНОГО МОНТАЖА «В РЯД» НА РАМЕ

Существует возможность монтажа от 2 до 6 котлов.
Размеры указаны на схемах ниже.


2 TALIA GREEN EVO
SYSTEM HP DN65

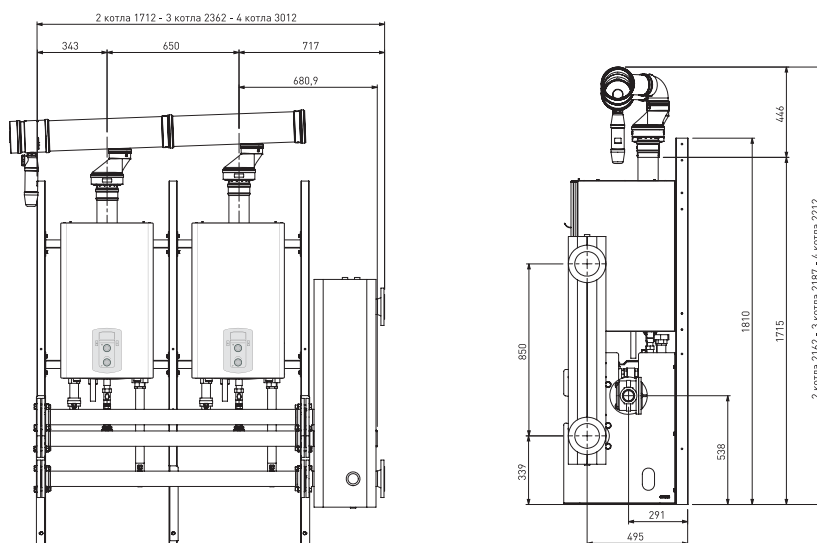

2 TALIA GREEN EVO
SYSTEM HP DN100

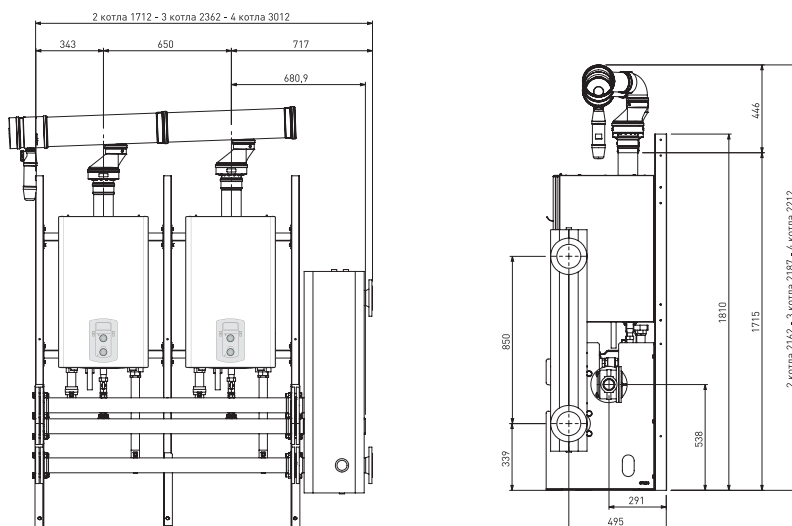

4 TALIA GREEN EVO
SYSTEM HP DN65

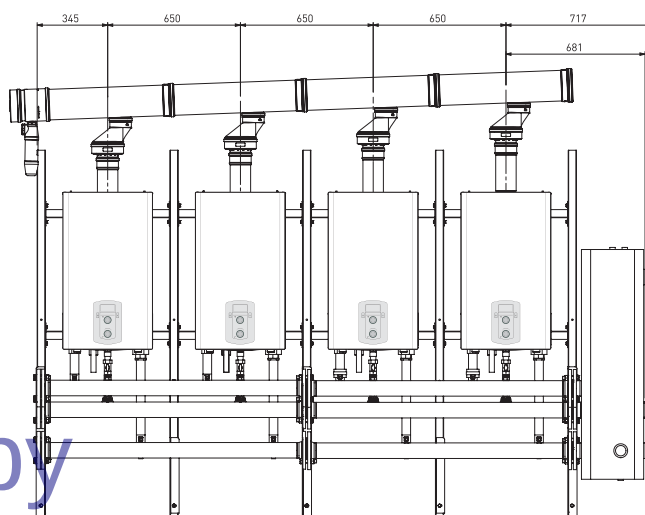

Alfalyve.by

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОНТАЖА “СПИНА К СПИНЕ” НА РАМЕ

КОМПЛЕКТЫ АКСЕССУАРОВ – КАСКАДНЫЙ МОНТАЖ		МОЩНОСТЬ КАСКАДА		DN65: 90-600 KBT		DN100: 601-1200 KBT	
“СПИНА К СПИНЕ” НА РАМЕ В комплекте: – кронштейны для коллектора и монтажная рама для котла; – коллекторы воды и газа с глухими фланцами; – комплект подключения котла с запорными клапанами, обратным клапаном и предохранительным клапаном (3 бар); – система каскадного управления RVS63; – коммуникационный интерфейс для котла; – датчик температуры гидравлического разделителя.	КОЛИЧЕСТВО КОТЛОВ			45-65	85-150	45-65	85-150
	3		Код	3318820	3318826	-	-
							
	4		Код	3318821	3318827	-	3318829
							
	5		Код	3318822	3318828	-	3318830
							
	6		Код	3318823	-	-	3318831
							
7		Код	3318824	-	-	3318832	
							
8		Код	3318825	-	-	3318833	
							
Теплоизоляция коллектора		коллектор 2 котла	Код	3590458		3590470	
		коллектор 3 котла	Код	3590459		3590471	
Теплоизоляция комплекта подключения			Код	3590460			
Гидравлический разделитель ø65			Код	3590444		3590445	
Изоляция для гидравлического разделителя ø65			Код	3590456		3590457	
Пластиначатый теплообменник CB200-30M TH-L каскадный	ΔT = 15-20K	кВт	82-250	251-462	-		
		Модель	CB200-30M	CB200-50M	-		
		Код	3590357	3590358	-		
	ΔT = 10K	кВт	82-250	251-462	-		
		Модель	CB200-30M	CB200-64M	-		
		Код	3590357	3590359	-		
Газовый фильтр 2” с коннектором ø65			Код	3590298		3590300	
Удлинение газовой трубы 2”			Код	3590299		3590301	
Уличный датчик QAC 34.101			Код	171237			
Датчик гидравлического разделителя / ГВС QAZ36 с 6 м кабелем			Код	12081759			
Датчик зональный QAD36.201 с 4 м кабелем			Код	11002600			
Комнатный контроллер QAA75.610/101			Код	12048253			

НАСОСЫ

НАСОСЫ (ТРЕБУЕТСЯ НА КАЖДЫЙ КОТЕЛ)		45-65 KBT	85-100 KBT	115-150 KBT
Насосная группа HP 85/100 включая соединительный кабель	Модель	RS 25/7-2 130	RSG 25/8-2-C	-
	Код	*1	3590441	
Насосная группа (модулируемая) HP 85-150 включая соединительный кабель	Модель	-	UPMXL GEO 25-125	
	Код		3590442	



*1 встроено в котел

ПРИМЕР КАСКАДНОГО МОНТАЖА “СПИНА К СПИНЕ” НА РАМЕ



Существует возможность установки от 3 до 8 котлов.

Поскольку установка является модульной, необходимо ориентироваться на размеры, указанные в схемах.

2 TALIA GREEN EVO SYSTEM HP DN65

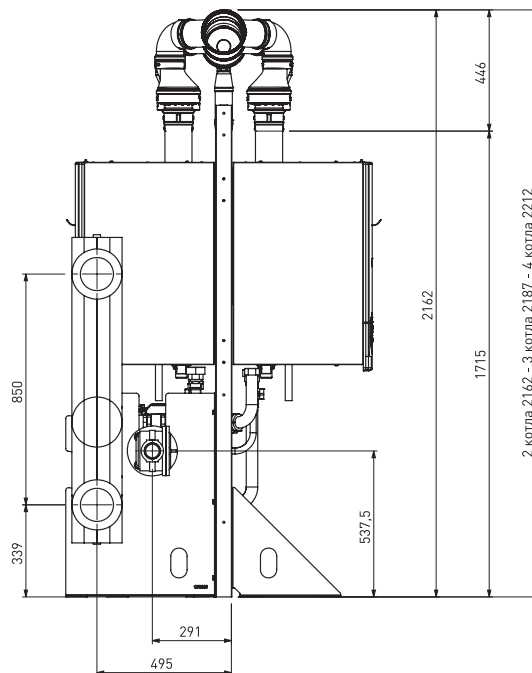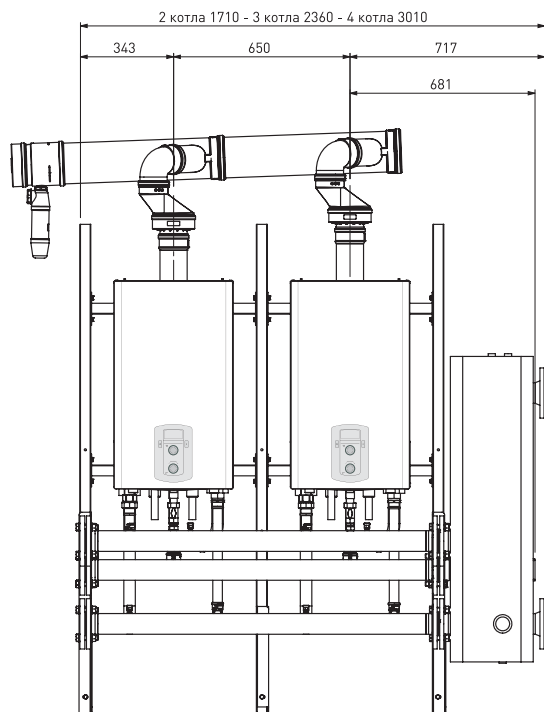

2 TALIA GREEN EVO SYSTEM HP DN100

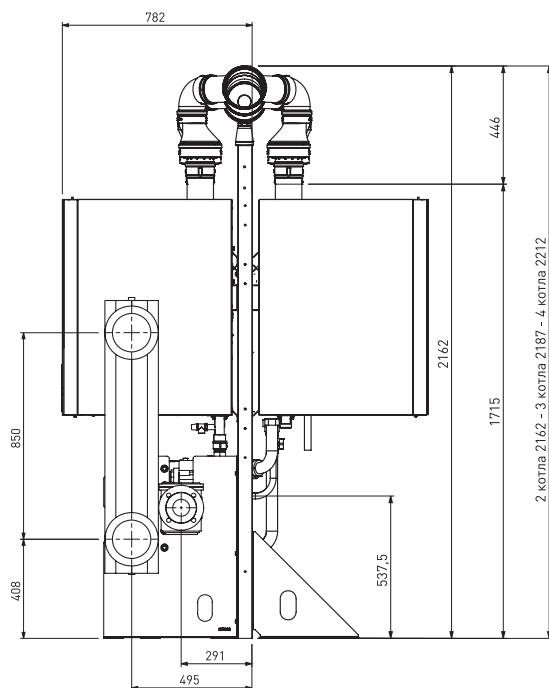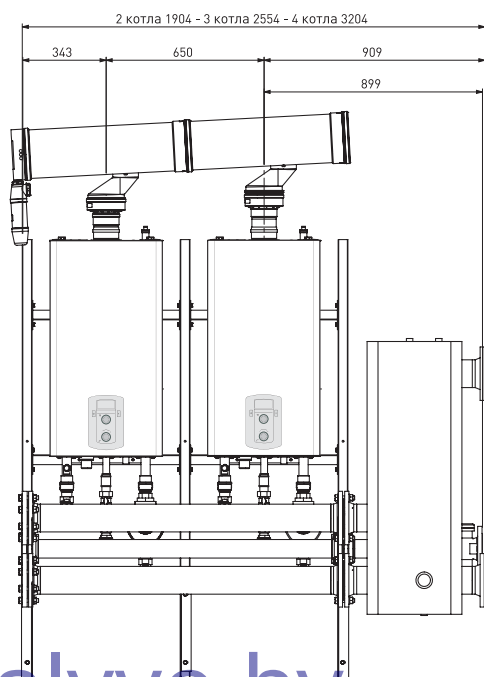


Alfalyve.by


ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВУХСКОРОСТНОГО НАСОСА

		45 FF	65 FF	85 FF	100 FF
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
Проток $\Delta T=20K$	м³/час	1,7	2,5	3,4	3,7
Перепад давления при номинальном расходе	кПа	34	40	23	23
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВУХСКОРОСТНОГО НАСОСА					
Модель насоса и тип управления	-	RS 25/7-2 130	RS 25/7-2 130	RSG 25/8-2-C	RSG 25/8-2-C
	Код	встроен	встроен	3590441	3590441
Напряжение	В	230	230	230	230
Максимальное потребление энергии	Вт	93	111	151	151
Минимальное потребление энергии	Вт	62	62	81	81
Остаточный напор при номинальном расходе	кПа	56	51	46	41

RS 25/7-2 130

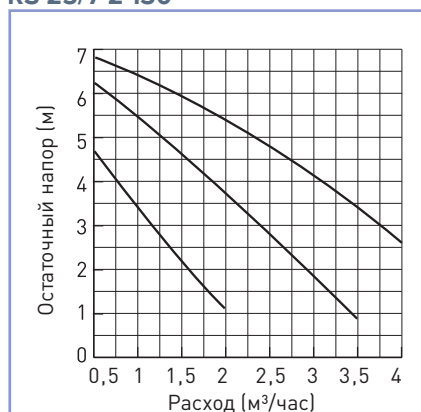


RSG 25/8-2-C

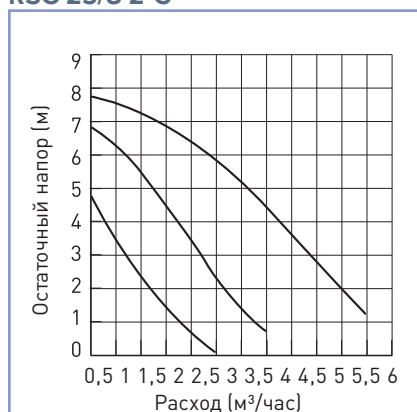

	КОД
Двухскоростной насос 	3590441

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОГО ПОЛНОСТЬЮ МОДУЛИРУЕМОГО НАСОСА

		45 FF	65 FF	85 FF	100 FF
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
Проток $\Delta T=20K$	м³/час	1,7	2,5	3,4	3,7
Перепад давления при номинальном расходе	кПа	34	40	23	23
ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДУЛИРУЕМОГО НАСОСА					
Модель насоса и тип управления	-	-	-	UPMXL GEO 25-125	UPMXL GEO 25-125
	Код	-	-	3590442	3590442
Напряжение	В	-	-	230	230
Максимальное потребление энергии	Вт	-	-	180	180
Минимальное потребление энергии	Вт	-	-	8	8
Остаточный напор при номинальном расходе	кПа	-	-	96	90

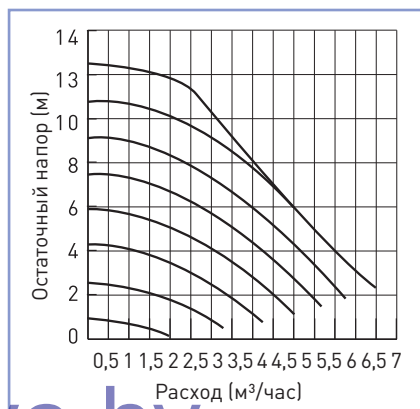


	КОД
Высокоэффективный полностью модулируемый насос 	3590442

СИСТЕМА ДЫМОУДАЛЕНИЯ. ВЫБОР ДЫМОХОДА (НЕОБХОДИМЫЙ ДИАМЕТР):

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (КВТ) В СООТВЕТСТВИИ С ДИАМЕТРОМ (КОЛЛЕКТОР/ДЫМОХОД)			
ДИАМЕТР	ВЫСОТА ДЫМОХОДА		
	5 М	15 М	30 М
150/150 мм	327	313	288
150/200 мм	450	412	370
200/200 мм	530	500	482
200/250 мм	697	675	646
200/300 мм	855	835	797

Каскадные системы отвода дымовых газов предлагаются с диаметром 150 мм или 200 мм. Диаметр горизонтального коллектора и вертикального дымохода зависят от общей установленной мощности, а также от длины вертикального дымохода. Таблица демонстрирует соответствие максимальной мощности и длины дымохода.

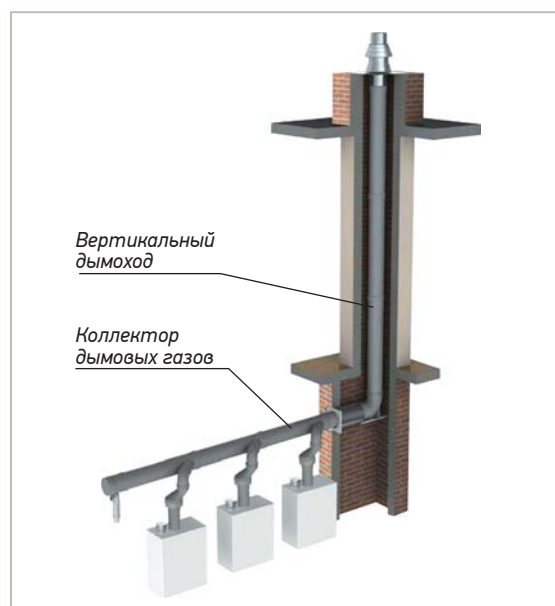

Представленная информация является демонстрационной, и необходимые размеры системы дымоудаления зависят от характеристик дымохода.

СОСТАВ СИСТЕМЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ	КОД	DN150											
КОЛИЧЕСТВО КОТЛОВ		"В РЯД"						"СПИНА К СПИНЕ"					
		2	3	4	5	6	3	4	5	6	7	8	
Каскадный комплект дымоудаления ø150 (ряд)	3590461	2	3	4	5	6	1	-	1	-	1	-	
Каскадный комплект дымоудаления ø150 (спина к спине)	3590462	-	-	-	-	-	1	2	2	3	3	4	
Конденсатоотводчик + сифон + оголовок ø150	3590463	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Адаптер для подключения НР 45-65	3590467	2*	3*	4*	5*	6*	3*	4*	5*	6*	7*	8*	

* Только для котлов 45-65 кВт

СОСТАВ СИСТЕМЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ	КОД	DN200											
КОЛИЧЕСТВО КОТЛОВ		"В РЯД"						"СПИНА К СПИНЕ"					
		2	3	4	5	6	3	4	5	6	7	8	
Каскадный комплект дымоудаления ø200 (ряд)	3590464	2	3	4	5	6	1	-	1	-	1	-	
Каскадный комплект дымоудаления ø200 (спина к спине)	3590465	-	-	-	-	-	1	2	2	3	3	4	
Конденсатоотводчик + сифон + оголовок ø200	3590466	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Адаптер для подключения НР 45-65	3590467	2*	3*	4*	5*	6*	3*	4*	5*	6*	7*	8*	

* Только для котлов 45-65 кВт

Alfalyve.by